


## Especificaciones Técnicas

Modelo	BS 100 MIX / PRE-MIX	BS 100 PLUS	BS 125
A	2300	2500	2650
B	3500	3700	4400
C	2150	2150	2700
D	2100	2100	2190
E	1000	1000	1250
F	1000	1000	1250
G	2100	2100	2500
H	4500 a 8000	4500 a 8000	7000 a 7500

OPCIONAL

- Barras Abatibles
- Reductor de boca
- Suplementos de lonas
- Plataforma de Aluminio

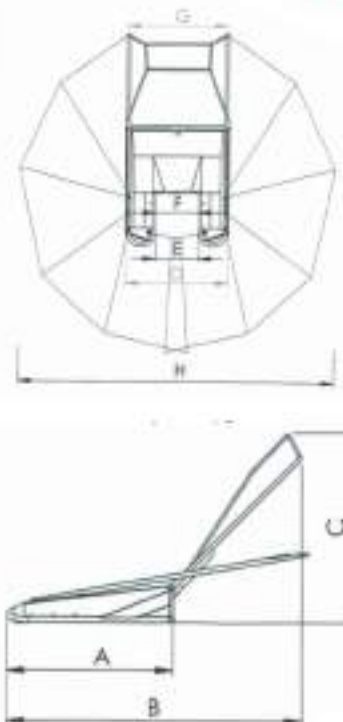

BS

## Creciendo Gracias a Tí



Bautista Santillana se respalda de los mejores proveedores y utiliza los últimos avances para el diseño y puesta en fabricación de su maquinaria como puede ser el dibujo en 3D a través de Solid Edge®, además de los más avanzados sistemas de fabricación como pueden ser el corte de acero por laser o la soldadura por arco pulsado.



SOLID EDGE

C/ San Antonio Abad, 24 y C/ San Pablo, 6 - 13320 - Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)

Administración: Teléfono: 926361804 - Fax: 926361804 e-mail: [administracion@bautistasantillana.com](mailto:administracion@bautistasantillana.com)



## Financiación a Medida

Sello Distribuidor



# BAUTISTA SANTILLANA

VIBRADORES DE OLIVOS

Vibración de Amplitud Variable Automática

ÚNICA MÁQUINA  
DEL MERCADO

## PG-2

Premio 2013 Innovación  
Tecnológica



Premio 2014 Innovación  
Tecnológica



BS

Un solo cabezal que se adapta a árbol tradicional y joven



Posibilidad de coger dos troncos desde una posición



Detalle de Giro y Prolongación



95 cm de Apertura

### Características

- Cabezal paralelo sin soldaduras, con mordazas independientes, que permite vibrar troncos desde 5 a 85 cm.
- Vibración Orbital a alta frecuencia de amplitud Variable regulable e inversión de giro a ambos lados y frenado automático.
- Motor y Bomba de pistones de Caudal Variable.

Extracción rápida



### Detalles



Multiconector Hidráulico



Joystick Monomando

### Opciones

- Permite hacer dos movimientos simultáneos.
- Doble enganche rápido, del tractor al vibrador, y del vibrador al cajón.
- Enganche rápido de latiguillos con multiconector Stucchi
- Joystick proporcional de Bosch.
- Motor de cuerpo inclinado 40°
- Configuración equipo con sistema: Agricultura 4.0
- Sistema PG4/PG3 con giro de brazo y telescópico

## Vibrador con Recolector PG-2



El vibrador Frontal con Paraguas PG-2 se caracteriza por su versatilidad y ligereza, está fabricado en perfil tubular de aluminio. Muy polivalente dado su enganche rápido y siempre con Multiconector de latiguillos. Su cabezal paralelo le permite vibrar troncos jóvenes y centenarios, este cabezal está fabricado sin soldaduras, cuenta con el sistema de vibración de amplitud variable, el cual permite realizar un barrido de distintas amplitudes de vibración sin modificar ningún parámetro del cabezal. La excéntrica va cambiando su posición respecto al eje de giro conforme varían las rpm de giro de motor. Al inicio de la vibración la excéntrica se encuentra junto al eje, produciendo una vibración fina (apropiada para árboles jóvenes), al aumentar las rpm la excéntrica se desplaza al exterior provocando una vibración más brusca o de máxima amplitud (apropiada para árboles de gran tronco o mucha masa foliar).